


《製版現場の溶剤臭を強力脱臭》

フレキシ製版現場では「2類特定化学物質(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン)」の使用は避けられません。
作業員の健康、生産効率、工場周辺の環境対策として強力な脱臭装置をご案内します。
特殊加工を施した新素材フィルターの開発で化学反応を利用して気になる溶剤臭を吸着し強力脱臭します。(石油系溶剤にも有効)

★中型脱臭機[MA-02A/B]★

- ・製版現場用に最適な脱臭装置です
- ・屋外排気の周辺対策に最適です(ダクト型)
- ・有害なガスや気になる臭いを強力脱臭します
- ・使用済みフィルターは再生可能でリサイクルしてお届けします
- ・フィルター交換の目安はおよそ3ヶ月~12ヶ月(状況次第)
- ・風量234~660m³/h(50Hz)・168~720m³/h(60Hz)可変可能
- ・標準品はAC100V仕様。AC200Vも製作可能
- ・ご使用状況によりダクトタイプA、メッシュタイプBが選べます。

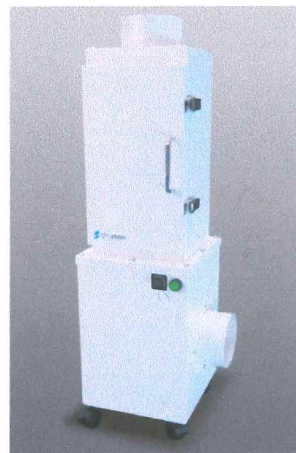

★中型脱臭機[MA-04A/B]★

- ・シール剤塗布現場用に最適な脱臭装置です
- ・製版装置周辺の脱臭にもご利用ください
- ・AC100V仕様で持ち運び可能です
- ・スピードコントロールによる風量調整可能
- ・使用済みフィルターは再生可能でリサイクルしてお届けします
- ・フィルター交換の目安はおよそ3ヶ月~12ヶ月(状況次第)
- ・風量50~260m³/h



★小型脱臭機[MA-06]★

- ・シール剤塗布現場用に最適な脱臭装置です
- ・製版後に残留する臭いを脱臭し配達営業車内を快適に
- ・有機溶剤系の臭気に特化したPRO仕様
- ・省スペースで集中的にパワフル脱臭
- ・AC100V~240V仕様とDC12Vがあり持ち運び可能です
- ・フィルターは、ご使用後家庭ゴミとして処分してください。
- ・フィルター交換の目安はおよそ2ヶ月~6ヶ月(状況次第)
- ・風量87m³/h



※上記全機種は製品改良の為、事前の予告無く変更する場合があります。

※本製品は、「2類特定化学物質(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン)」を無毒化する装置ではありません。

室内換気を十分に確保し本製品を併用してご使用ください。

SHINODA
SHINODA&CO.,LTD.

篠田商事株式会社
本社 〒146-8631 東京都大田区池上7-17-23
TEL03-3754-8831 FAX03-3755-7448
大阪支店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-22-27
TEL06-6330-0220 FAX06-6330-0190